



テレメジャーⅡのご使用例

<ご使用例 1>

「QC プロ」シリーズで検査表作成・管理

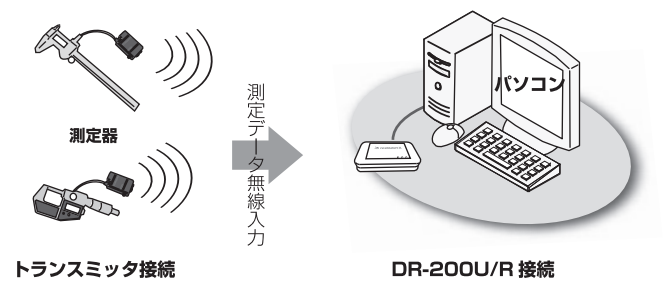


<ご使用例 2>

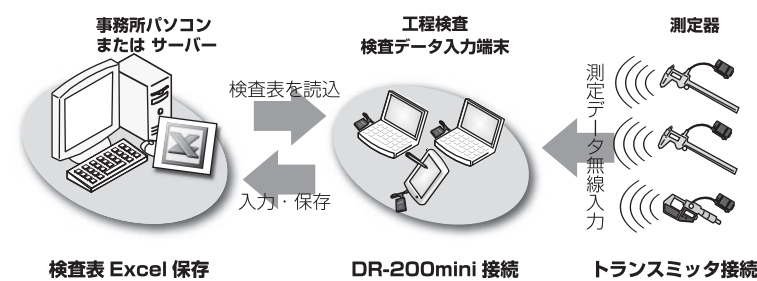

<ご使用例 3>

異なるメーカーの測定データを
1 シートに入力！

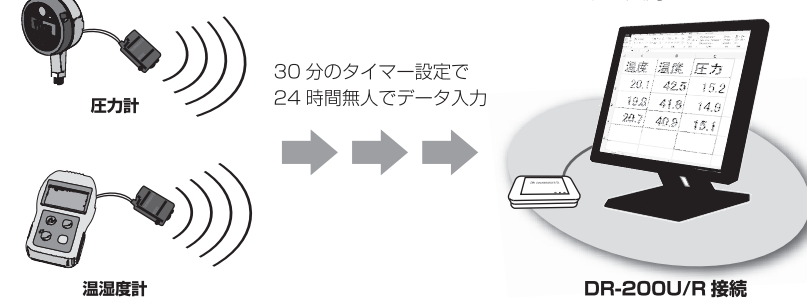

Article

金属産業新聞
「QC プロCS」導入のネジメーカーでの
成果が掲載されました。

日経ビジネス
「テレメジャー」導入の
自動車メーカーが掲載されました。

テレメジャー・QCプロはすでに多くの業種でご利用頂いており、
雑誌や新聞などで導入事例が紹介されるなど、高い評価を頂いています。

テレメジャーⅡの周辺機器

ハンドスイッチ BS-3.5	トランスミッタ用 防水カバー TC-64	トランスミッタ用 電源供給セット PS2032	スイッチコントローラ SWC-5、SWC-6 他	オプト RS-232C 用 電池ボックス ORS-3V
標準価格 ¥4,000	標準価格 ¥1,000	オープン価格	オープン価格	オープン価格
Q タイプのトランスミッタ TXG-□□Q に接続して 使用することができます。 <使用例>	手についた油やミストから テレメジャーⅡのトランス ミッタ (TXG シリーズ) を保護します。(IP64 対応) <使用方法>	<セット内容> スイッチング AC アダプタ、 バッテリーアダプタ、 専用電池カバー <使用例>	多点同時測定用の乾電池式コン トローラスイッチボックスです。 複数台のトランスミッタのデー タをボタン一つで一定間隔で送 信します。(間隔:0.5 秒固定) <使用例>	オプト 232C 出力の測定器に 接続する電池 BOX です。測定 器への接続コネクタと、電池 BOX からトランスミッタへ接 続コネクタがあり双方に接 続し使用しま す。電源ス イッチ、単 3 電池 2 本。 <使用例>

ご注意

- ◆テレメジャーⅡの通信距離=50mですが、通信距離はあくまでも障害物の無い見通しのある環境での目安距離です。実際の通信距離と異なる場合があります。
- ◆電波により誤動作を引き起こす可能性がある医療機器の近くでの使用はしないでください。
- ◆本器は日本国内で認可・認証された無線機器であり、海外での使用については弊社にお問合せください。

◎製品・サービスの内容・価格・商品名は、予告なしに変更する場合があります。 ◎「QC PRO」「テレメジャーⅡ」「ReceiverCOM」はベクトリックス株式会社の登録商標です。
◎本カタログに記載の標準価格には消費税は含まれておりません。 ◎「デジマチック」は株式会社ミツトヨの登録商標です。 ◎「パトライト」は、株式会社パトライトの登録商標です。
◎本カタログに記載されている会社名・製品名は各社の登録商標または商標です。

<開発元>

ベクトリックス株式会社

〒171-0043 東京都豊島区要町 1-4-11 サダシン要町ビル 5F
TEL:03-5995-3800 FAX:03-5995-3831

<http://www.vectrix.co.jp/>

TECA2406

●販売代理店

テレメジャーⅡ[®]

telemeasure

測定データ無線送受信機器

テレメジャーⅡ & QCプロシリーズ
総合カタログ

測定業務の「今ある悩み」、解決します！

- ✓ 面倒な測定データの手書きをなくしたい！
- ✓ 入力ミス・転記ミスをなくしたい！
- ✓ 煩わしい測定器のケーブルをなくしたい！
- ✓ パソコンから離れた場所の測定器からデータを取り込みたい！
- ✓ メーカーの違う測定器のデータを 1 枚のシートに入力したい！

製造現場の
DX化を応援！

Wireless Measuring Equipment

測定データを無線入力！

テレメジャーⅡ カセット
cassette

「テレメジャー」とは、デジタル測定機器に送信器（トランスミッタ）を取り付け、パソコンに接続された受信機（データレシーバ）を経由して、無線で測定データをパソコンに自動入力するためのシステム機器です。QCプロシリーズ（ソフトウェア）を使えば、検査成績表やヒストグラムなど各種QC管理図を即座に作成する事ができます。



<https://www.vectrix.co.jp/>



ベクトリックス YouTube チャンネル

VECTRIX CORPORATION

いろんな測定器に接続ができるので検査表作成もラクラク！



測定データをエクセルに取り込む
アドインソフト

蓄積されたデータを有効に活用。
本格的な品質管理ソフトウェア

測定データをエクセルに取り込む
アプリケーションソフト！

テレメジャーⅡ対応 品質管理ソフトウェア「QCプロ」シリーズ

多彩なラインナップ！カスタマイズもOK！

QC PRO EX Plus^{プラス}

QC PRO CS
QC PRO

QC PRO MX

測定データを無線入力

ここがポイント！
テレメジャーⅡ
telemessure II

POINT
1

手書きが不要

トランスミッタの送信ボタンを押すだけで、測定データが自動的にPCへ入力されます。転記ミスがなくなるので、測定データの信頼性が向上します。

POINT
2

ワイヤレスなので操作性が大幅に向上

無線送信なので、煩わしい出力ケーブルが不要になり、テレメジャーⅡでは最大 50m の通信を可能にしました。

POINT
3

手元で ID 番号を簡単に設定

最大 100 台の測定器のデータを ID 番号を認識して受信できます。ID 番号は、測定器の表示データを使って、手元の送信器で簡単に設定できます。

POINT
4

各種の測定データを 1 台の PC に入力

測定器メーカー毎の形式が異なるデータを、送信器が自動で「テレメジャーフォーマット」に変換して 1 枚の検査表に入力できます。

POINT
5

リアルタイムのキャンセル機能

キャンセルスイッチで直前データの取り消しができるので、誤入力への対応が瞬時に行えます。

POINT
6

場所をとらないコンパクト設計

送受信機共に作業の邪魔にならないように工夫をし、使い勝手にこだわったコンパクト設計になっています。

こんな機能も…！

① 多点同時測定

・スイッチコントローラ（特注品）

複数台のトランスミッタのデータをボタン一つで一定間隔送信します。乾電池式なので煩わしいケーブルもなくスッキリ。



・無線データトリガ機能

データレシーバからトリガ信号を無線でトランスミッタに送信して最大 16 台のトランスミッタのデータを取得することができます。



② インターバル送信

0.4 秒～ 60 分の等間隔でトランスミッタから送信する事が出来ます。



③ ID 別合否判定をパトライト[®] 表示
(QC プロ使用時)

パトライト[®] のネットワーク化を実現。測定機別、担当者別等の各々の判定結果を手元で判別する事ができ、PC の画面を確認できない場所でも安心して作業が出来ます。(パトライト[®] は別売)

PATLITE



「パトライト[®]」「PATLITE[®]」は、株式会社パトライトの登録商標です。

RS-232C 出力付測定器 対応例

下記に記載のない測定器の接続については、弊社までお問い合わせください

■アイコーエンジニアリング：
プッシュブルゲージ (RX シリーズ)

■アタゴ：濃度モニター (CM-BASE α -Plus(D))

■アデックス：
ディジタル抵抗チェッカー (AX-162B)

■アトニック：
フォースゲージ (ARF シリーズ)
ディジタルトルクチェッカー (ADT/DTC シリーズ)

■イマダ：
ディジタルフォースゲージ (ZP/Z2/DST シリーズ)

■上田電子計測：
A/D変換器製作直線変位センサ (LP-20F)

■瓜生製作所：
トルクメータカウンタ (UEC-4800)

■エイチピー：
ディジタルマルチメータ (HP34401A)

■エビデント (旧オリンパス)：
磁気厚さ計 (マグナマイク 8500)
超音波厚さ計 (25DL PLUS,38DL PLUS,72DL PLUS)

■エー・アンド・デイ：
電子天びん (EK-i/EW-i シリーズ)

■SKS：ディジタル式空気マイクロメータ
(DAG-2000/2200・CAG-3000/4000)

■尾崎製作所：
ディジタルリニアゲージ用カウンタ (C-500/700)

■小野測器：騒音計 (LA-1250,LA-1441A)
ディジタルゲージカウンタ (DG-2310)

■キーエンス：
接触式ディジタル変位センサ (AT-V シリーズ)
レーザーマイクロ (LS-7600,LS-3100)
レーザ変位計 (LJ-G、LK-G シリーズ)
分光干渉レーザ変位計 (SI シリーズ)
RS-232C 通信ユニット (DL-RS1A)

■Keysight：ディジタルマルチメータ (34450A)

■クボタ：
吊ばかり用無線表示器 (KS-C7000HS / KS-C880)

■クリスタル：圧力計 (XP2i)

■クローネ：圧力計 (KDM30)

■ケット科学：膜厚計 (LZ シリーズ,LE-330J,LZ-990)

■ザルトリウス：電子天びん表示部 (CIS1)

■ザルトリウス・メカトロニクス・ジャパン：
電子天びん (CP3202S)

■SUNXパナソニック電工：
レーザ変位測定器 (HL-C2 シリーズ)

■サンコー電子研究所：ディジタル膜厚計 (CTR-2000III)

■GE ジャパン：超音波精密厚さ計 (CL5)

■シチズンセイミツ：電気マイクロメータ (エレメトロン)
接触式変位センサ用カウンタ (デジメトロン)

■島津製作所：台はかり (LDS-H/S シリーズ)
電子天びん (EL/ELB/UW/UX/BX/BW シリーズ)
電子天びん (AP/TW/TX/TXB/UP シリーズ)

■シルバック：ディジタルインジケータ (S_Dial WORK NANO)

■新光電子：
電子天びん (DJ/SJ/AJ/CJ/HJ-K/HJr-KHTR シリーズ他)
比重計 (DME-220/220H)

■杉崎計器：
ディジタルトルクレンチ・ドライバー (DSW/DSD)

■第一測範製作所：空気マイクロメータ (COLMEC-R タイプ)

■第一電通：圧入機 (LT1500)
ナットランチャー (AFC8000)

■ダイセイ：
デジアナ空気マイクロメータ (Ele-Mic92R/93R)

■ダコタ：超音波厚さ計 (RX-7/MX-5 / ZX-5)

■タスコジャパン：放射温度計 (THI-700+拡張キット)

■チノー：温度計 (HN-CH シリーズ)

■テクロック：ディジタルカウンタ (SD シリーズ)

■TESA：ハイトゲージ (マイクロハイトプラス M)
てこ式インジケータ (IP65)

■テラオカ：電子台秤 (DI-80 シリーズ)

■東機産業：粘度計 (TV-33)

■東京精密：ハンディサーフ (E-15/E-35 他)
サーフコム (S130A)

■東日製作所：トルクレンチ (CEM2/CEM3)
トルクテスター (CD4)

■トプコン：演算装置 (CA-2)
表示カウンタ (ZA-15)

■トリモスシルバック：
ハイトゲージ (ベクトラ / メストラタッチ)
てこ式インジケータ (μ S234,S234)

■新潟精機：電子水準器 (レベルニック)
テコ式インジケータ (DET-234S1/2)

■新潟理研測範：ディジタル水準器 (RDL-1)

■ニコン：測定顕微鏡・投影機接続カウンタ
デジマイクロ (MFC-101)
接触式ディジタル変位センサ (AT-V シリーズ)
■日東工器 (デルボ)：トルクチェッカ (DLT1133/1633)

■ニスカ：測長機 (はかるくん)

■日本クラビス：音波式ベルト張力計 (ICH-610N)

■日本電産シンボ：
フォースゲージ (FGP シリーズ)
ディジタル式空気マイクロメータ
(DAG・CAG 2000/3000 シリーズ)

■日本電色工業：ハンディ色彩計 (NR-11A)

■ハイオス：トルクチェッカー (HP シリーズ)

■日置電機：
レジスタンスメーター (RM3544-01)

■扶桑理化製品：ディジタル振動計 (VB-8200)

■マーボス：
電気マイクロメータ (E4N/クイックリード)

■マール：ノギス (16EX)
電子マイクロメータ (ミリトロン)

■マグネスケール：インジケータ (U30A)
ディジタルゲージ表示ユニット (LT30 シリーズ)
表示ユニット (LH54/LY-52/LT10/11/LH61)
表示ユニット 3 軸 (LH54-3T04)
ディジタルインジケータ (U シリーズ)

■マザーツール：データロガーディジタル風速計 (AM-4207SD)

■マツザワ：硬度計 (MXT30)

■ミットヨ：投影機 (PJ シリーズ)
顕微鏡測定機,投影機 (MF/MF-B/KA カウンタ)
光学データ処理システム (QM-Data200)
レーザースキャンマイクロメータ (LSM シリーズ)

■メトラトレード：PH計 (セプンイージー)
電子天びん (PM/AX/MX/UMX/PG/AB-S シリーズ他)

■大和製衡：ディジタル台はかり (DP-5601 指示計：EDI-561)

■ユニオンツール：外径測定器 (DS-1/DS-2 他)

■ユニバルス：ウイングコントローラ (F720A)

■渡辺電機工業：
ユニバーサルディジタルパネルメータ (A6000 シリーズ)

※メーカー名順 (五十音順)

※オプト RS232 にも対応しておりますので
お問い合わせください。

テレメジャーⅡ 送信器

トランスミッタ《TXG シリーズ》

標準価格 36,000 円～

測定器の表示値を利用してトランスミッタのボタンスイッチを押すだけで、下記の設定が任意にできます。(実用新案 No.3167472)

- ・トランスミッタ ID 番号：0 ～ 99
- ・対応レシーバ番号設定：1 ～ 128 (受信機のレシーバ番号は PC で設定)
- ・双方向通信設定 ・データトリガ機能 (最大 16 台)
- ・受信確認の有無 ・インターバル送信 0.4 秒～ 60 分 ・ブザー音の有無



テンキートランスミッタ《TXG-TEN》

標準価格 オープン

TXG-TEN はテンキーで入力した数値を無線伝送する機器です。入力したい数字を打ち込んで Exter キーを押すだけでデータが入力されます。

- ・テレメジャー受信機に対応
- ・テンキー部は BUFFALO 製を採用 (簡単に取替できます)
- ・間違っても入力してもキャンセル機能搭載
- ・手のひらに乗るコンパクト設計
- ・大きく見やすい文字盤
- ・乾電池仕様で持ち運びに便利



USB ゲージ・USB テンキー
対応トランスミッタ《TXG-USBM》

標準価格 150,000 円 ※ACアダプタ・設定ソフト付属

TXG-USBM はマグネスケール社の USB ゲージとパッファロー社のテンキーユニットの数値ディスプレイ表示が必要な2機種のための限定対応です。

- ・USB 出力の測定器のデータをパソコンへ無線送信
- ・多軸にも対応
- ・市販の USB テンキーにも対応



<仕 様>

無線周波数	2.4GHz (世界共通周波数)
送信出力	1mW以下 (特定小電力)
送信距離	50m (見通し) ※受信機環境により異なります。
入力信号	デジマチック または RS-232C
電 源	コイン電池CR2032
外形寸法	W32×D52×H16mm (コネクタ部除く)
重 量	25.5g (電池含む、コネクタ部除く)

※使用方法は型式により異なる場合があります。

カセットタイプ
防水ノギス用
TXG-KWX-CC

テレメジャーⅡカセット
はコネクタケーブルがなく、
測定器に直接取り付けられる
トランスミッタです。

<仕 様>

電源	単三タイプ 乾電池 ×4 個
アンテナ	オンボードチップアンテナ
外形 (ケース寸法)	D:190×W:100×H:60 mm
本体重量	400g (乾電池 ×4 個含む)
使用温度範囲	-10 ～ +60℃
テンキーボード	BUFFALO 製 (BSTK11BK)
使用周波数帯	2,485 ～ 2,496 MHz(RCR STD-33)
認証番号	TS24A モジュール (001GZCA1087)
変調拡散方式	周波数ホッピング FH (使用数：128 種類)
送信出力	1mW +10 / 30 % (特定小電力)
伝送速度	250kbps (空間伝送時)
受信感度	-93dBm 以下
受信方式	スーパーヘテロダイン
送信距離	50m (見通し環境)

<仕 様>

電源	AC アダプタ (入力 100 ～ 240V 出力 5V 1A)
接続 USB 電源	MAX 200 mA x 4
アンテナ	オンボードチップアンテナ
外形寸法	D:135×W:76×H:35 mm
本体重量	158 g
使用温度範囲	-10 ～ +60℃
使用周波数帯	2,485 ～ 2,496 MHz RCR STD-33
認証番号	TS24A モジュール 001GZCA1087
変調拡散方式	周波数ホッピング FH 使用数：128 種類
送信出力	1mW +10 / 30 % 特定小電力
伝送速度	250kbps 空間伝送時
受信感度	-93dBm 以下
受信方式	スーパーヘテロダイン
送受信距離	50m (見通し環境)

デモ機貸し出し実施中！

テレメジャーⅡと対応ソフトウェアを無料でお試しいただくことができます。お申込みは→ <http://www.vectrix.co.jp/demo/>

テレメジャーⅡ 受信機

USB 出力 RS-232C 出力 デジマチック出力

データレシーバ《DR-200U/DR-200R/DR-200D》

標準価格 DR-200U:135,000 円 / DR-200R:140,000 円 / DR-200D:170,000 円



<仕 様>

受信周波数	2.4GHz (世界共通周波数)
受信距離	見通し50m (環境条件により異なります。)
チャンネル数	128
パソコン出力	DR-200U: USB / DR-200R: RS-232C DR-200D: USB・デジマチック (ミットヨ製ミニプリンタDP-1VA対応可)
電 源	DR-200U: USBバスパワー DR-200R: AC100Vアダプタ(DC9V) DR-200D: デジマチックケーブル使用時=AC100Vアダプタ(DC9V) USBケーブル使用時=USBバスパワー
外形寸法	W116.5×D72.7×H25mm
重 量	DR-200U:82g / DR-200R:91g

<通信距離が50mを確保>

・特定小電力の 2.4GHz 帯を使用することで、最大 50m の通信を可能にし、より遠くに安定した通信を実現しています。

<コリジョン (電波衝突) 対策を強化>

・無線 LAN や Bluetooth 等の電波を使用する機器との衝突を避ける対策を施し、混信しないように設計されています。

<128 台の DR-200U/R が同時使用>

・電波形式 128 チャンネル、送信器 ID 番号 100 通りの設定が可能なので、最大で 128×100=12,800 台の測定機器が同時に使用できます。

<双方向通信を実現>

・送受信機間の双方向通信の設定ができ、無線によるデータトリガが可能で、送信器側での受信確認もできます。

<世界共通周波数を採用>

・世界共通周波数 2.4GHz を採用し、海外工場でもご使用頂けるようになりました。(対応国については、弊社までお問い合わせ下さい。)

超小型データレシーバ《DR-200mini》

標準価格 85,000 円

<超小型のコンパクト設計>

・僅か 20g の軽さで、ノート PC やタブレット PC に最適です。

<リーズナブル>

・DR-200U の機能を絞り込んで、データの取込に特化したリーズナブルな受信機です。すべての最新版「QC プロ」シリーズに対応しています。



(タブレット PC は製品に含まれません。)

<仕 様>

受信周波数	2.4GHz (世界共通周波数)
受信距離	見通し20m (環境条件により異なります。)
チャンネル数	128
パソコン出力	USBポート Aコネクタ直結 (ケーブル接続もできます。)
電 源	USBバスパワー
外形寸法	W36×D53×H11mm
重 量	20g (コネクタケーブルを除く)



充実のラインナップ！

テレメジャーⅡ 対応ソフトウェア

QC プロシリーズは目的に合わせて選べるパッケージソフトを豊富に取り揃えております。また、貴社システムとの連携などを目的とするカスタマイズにも対応することができます。

ソフトウェアの詳細は
次のページで...

◎トランスミッタのコネクタ形状と型式

トランスミッタは接続する測定器によってコネクタの形状が異なります。下記対応表で型式をご確認ください。

TXG-□□Q、TXG-□□Q-C□ は外部スイッチに対応するφ3.5 モノプラグジャック付きのトランスミッタです。ハンドスイッチ BS-3.5、ミットヨ製フットスイッチ No.937179T、スイッチコントローラ等に接続して、トランスミッタのデータボタンを操作しないでデータを送信することができます。

トランスミッタの コネクタ写真												
コネクタタイプ	平型 5 ピン			丸型 6 ピン	平型 10 ピン	角型ねじ止め 5 ピン		平型ねじ止め 8 ピン	ストレート 8 ピン	専用コネクタ 20 ピン	専用コネクタ 8 ピン	D-SUB 9 ピン・オス
型式 標準価格	TXG-KCX ¥38,500	TXG-KCS ¥36,000	TXG-KCM ¥38,500	TXG-KA ¥36,000	TXG-KE ¥36,000	TXG-KWX ¥38,500	TXG-KWXS ¥38,500	TXG-KNX ¥40,000	TXG-KFX ¥60,000	TXG-NDQ ¥60,000	TXG-RST ¥58,000	TXG-RS ¥58,000
	TXG-KCXQ ¥40,000	TXG-KCQ ¥40,000	TXG-KCMQ ¥42,000	TXG-KAQ ¥38,500	TXG-KEQ ¥38,500	TXG-KWQ ¥40,000	TXG-KWSQ ¥40,000	TXG-KNQ ¥42,000	TXG-KFXQ ¥62,000			
対応する 主な測定器 メーカー： 種類 (型式)	ミットヨ： ノギス (CD-CX)、インジゲータ (ID-C、ID-S)、 ハイトゲージ (HDM)、デプスゲージ (VDS-DC) 丸井計器：角度計 (DP-601) テックロック：シックスネスゲージ (SMD)、 デプスゲージ (DMD)、キャリパゲージ (GMD)			ミットヨ： マイクロメータ (ID型)	ミットヨ： インジゲータ (ID-F、ID-H) 他 ※VL-A/AS、EF/EH、 SJ-500 を除く	ミットヨ： クレーンタブルーフマイクロメータ (MDC-MU)、 クレーンタブルーフノギス (CD-PM)		ミットヨ： クレーンタブルーフ インジゲータ (ID-NJD-8)	ミットヨ： インジゲータ (ID-CNJD-FNX)	ニコン： デジマイクロ用カメラ (MFC-101、TC-101)	東日製作所製 トルクレンチ (CEM2/3)	各メーカー RS-232C 出力付測定器 測定器・型式指定 による通信プロト コル、データフォー マット等のパラ メータ設定後の出 荷になります。
測定器出力	デジマチック										RS-232C	

※イマダ フォースゲージ (DS2 シリーズ) 対応=TXG-DS-IMD (デジマチックミニDINオス8ピン)

RS-232C 出力付き測定器の場合は、測定器付属のパソコン接続用ケーブルにトランスミッタ (TXG-RS、TXG-RSQ) を接続します。

カセット (直付け) タイプ
ミットヨ 非防水ノギス用 TXG-KCX-CC ¥46,500 TXG-KCQ-CC ¥48,000
ミットヨ 防水マイクロメータ用 TXG-KWX-CM ¥46,500 TXG-KWQ-CM ¥48,000
ミットヨ 防水ノギス用 TXG-KWX-CC ¥46,500 TXG-KWQ-CC ¥48,000
デジマチック

テレメジャーⅡ対応 品質管理ソフトウェア 「QCプロ」シリーズ

分析作業の
コストダウン

QC PRO EX Plus


測定データを瞬時にエクセル入力！

標準価格 98,000 円～

QC プロ EX Plus は、テレメジャーⅡ 受信機などから送信された測定データを Excel シートに直接取り込むためのアドインソフトウェアです。あらゆる RS-232C 出力付測定器に対応しており、通信モニタ機能と通信条件設定機能により有線での自動入力もできます。また、従来の QC プロ EX ではできなかった手入力による判定と計算式の結果による判定も可能になり、基本機能に加え「RS-232C 有線コマンド要求」「PC トリガー」のオプションを付加することもできます。

ここがおすすめ！

- ☐ メニューアイコンで抜群の操作性
- ☐ 日本語、英語、中国語、韓国語 対応
- ☐ 手入力や計算式による合否判定が可能
- ☐ RS-232C 測定器から測定データを有線取込 ※オプション
- ☐ パソコンからデータを取込可能（PC トリガ）※オプション

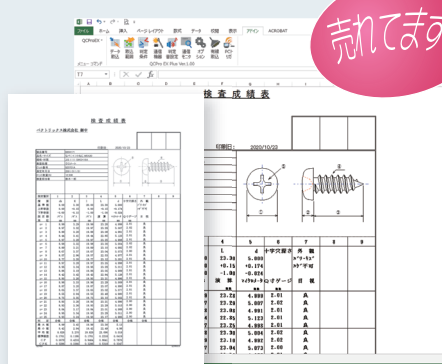

売れてます！

QC PROMX


製造現場での検査にピッタリ！

標準価格 150,000 円～

QC プロ MX は、テレメジャーから送信された測定データを Microsoft Excel（Windows 版）のワークシートに取り込むためのアプリケーションソフトです。


ここがおすすめ！

- ☐ 1 台のパソコンで複数品番の検査データを同時に入力できる
- ☐ バーコード対応で検査品を瞬時に検索できる
- ☐ わかりやすい自動合否判定は音・画面色・パトライト表示
- ☐ タブレットPC (Windows のみ) にも対応
- ☐ タッチパネル対応のテンキー表示で、数値入力もラクラク
- ☐ Excel がインストールされていないPC でも Excel 検査表の表示が可能
- ☐ 日本語はもちろん、英・中・韓の4カ国対応で切り替えも自由自在
- ☐ テレメジャー対応でヒューマンエラーをなくし検査のコストダウンを実現
- ☐ 管理図が表示できるので傾向管理もバッチリ

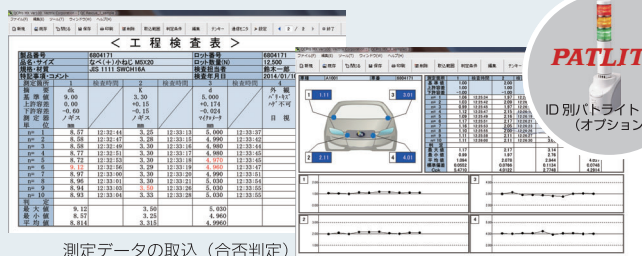

測定データの取込（合否判定）

傾向管理図の表示

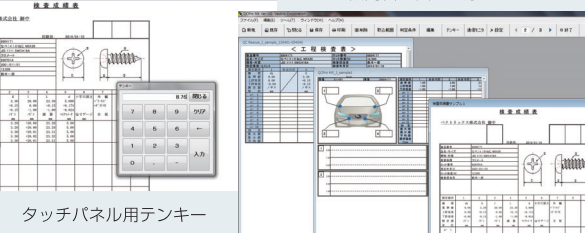

タッチパネル用テンキー

複数品番同時入力可能

※詳細は「QC プロ MX」製品カタログをご参照下さい。

ReceiverCOM


基幹システムとの連携におすすめ！

標準価格（見積対応）

「Receiver COM」は Windows 上で起動する貴社の基幹システムなどにアプリケーションのアクティブフィールドへテレメジャーを使って測定値を無線入力するためのソフトウェアです。測定値入力と同時に「Enter」や「Tab」などの制御コードも出力が可能のため、項目移動をしながらの連続入力を行うことができます。

ここがおすすめ！

- ☐ 既存システムが簡単にテレメジャー入力
- ☐ 現在ご使用の画面をそのまま利用可能
- ☐ 面倒な通信プログラムの作成が不要

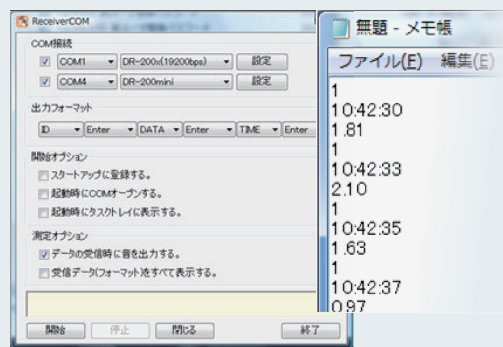

大好評

測定機器校正管理システム

QC PRO CX

回収漏れを防ぎ、校正作業時間を大幅カット

測定器の校正を台帳や Excel 管理からシステムに変更すれば、これまで膨大な時間を要していた管理を簡素化できる上に回収漏れを防ぎ、トレーサビリティを簡単に構築できます。品質管理に特化した当社であるからこそ成せる業です！



標準価格 500,000 円

QC PRO

SQL サーバを採用し、蓄積されたデータを有効に活用。
本格的なデータベース形式の品質管理ソフトウェア


標準価格 300,000 円～

「QC プロ」は、測定データを自動で記録・計算・解析するソフトウェアです。テレメジャーを利用した無線入力では、すべての作業が自動化されるため、読み取りミスや転記ミスの心配がなく、正確な検査成績表が出来上がります。また、大量データをコンパクトに保存し、検索機能とのセットでトレーサビリティのしやすい管理ができます。「QC プロ」を使用することで、検査成績表等の帳票作成時間が大幅に短縮できるので、品質管理業務のコストダウンを実現します。

ここがおすすめ！

- ☐ 専用ソフトのため、パソコンに不慣れでも大丈夫
- ☐ 合否判定や統計処理結果もリアルタイムで表示しながら入力
- ☐ 長期間の大量データをコンパクトに保存・検索
- ☐ ノギス・マイクロと三次元のデータを一元管理
- ☐ 日・英・中・韓の4ヶ国語に対応
- ☐ 図面・基準書・工程表・記録表などのあらゆるファイルをデータ共有機能で「見える化」を実現

※詳細は「QC プロ」製品カタログをご参照下さい。

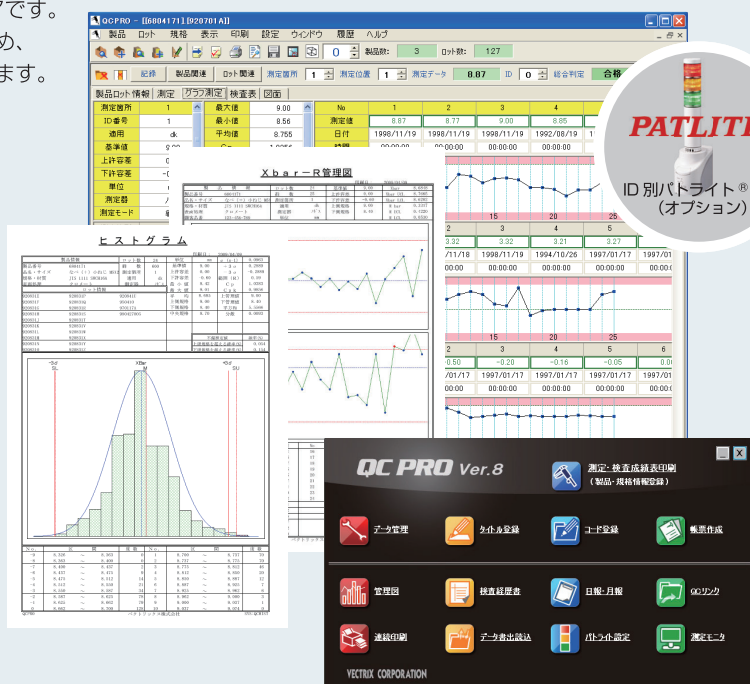

QC PRO CS

QC プロとデータベースサーバで本格ネットワークシステム構築

標準価格（見積対応）

「QC プロCS」は、検査用または製造現場専用開発した大・中規模ネットワークシステムです。ネットワークに接続されたパソコン単位に機能を制限できる為、誤操作によるシステム停止時間の軽減やセキュリティ面での安定した運用が行えます。


ここがおすすめ！

- ☐ 多数のクライアント接続をしても安定した動作を実現
- ☐ クライアントごとに機能を制限することが可能
- ☐ 煩わしいデータのバックアップも開始時刻を設定するだけでOK
- ☐ 他工場とのデータ連携も可能
- ☐ 前工程の測定状況（完了）をモニタ画面で確認 ※オプション

◆「QC プロCS」のソフトウェアサポートについて◆
本システムのソフトウェアサポートは、インターネット等を利用した遠隔サポートでリアルタイムのトラブル対応、アドバイス、システムバージョンアップが可能となりますので、安定したシステム運用が可能となります。



← 品質管理ソフトウェア QC プロシリーズの機能紹介動画を集めました。
<https://www.youtube.com/playlist?list=PLlabTZLLFurQy43CVKTqBOoRaumCFAgtd>

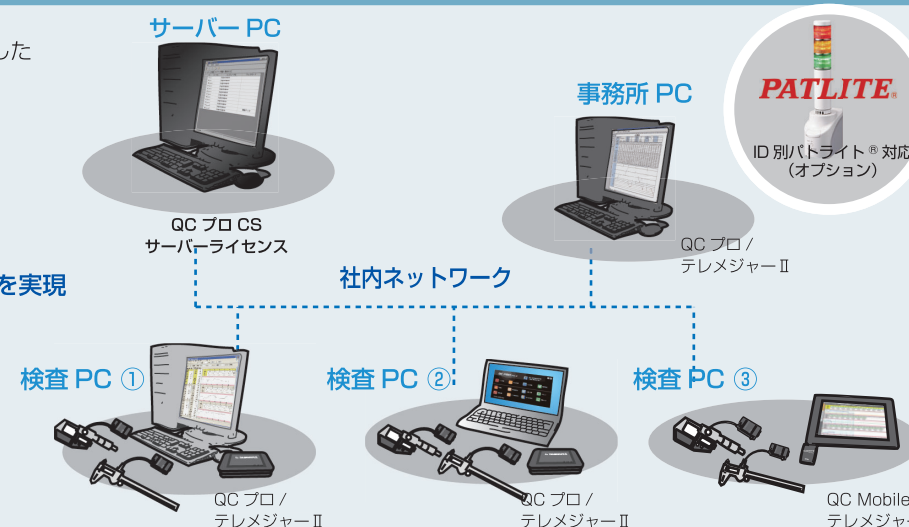

QC PRO のカスタマイズ お引き受けします！！

より効率的な品質管理システムの構築ができる自社専用のソフトウェア

QC プロにはない機能（入力項目の追加やオリジナル帳票の作成など）を盛り込み、自社専用の QC プロにカスタマイズする事ができます。ユーザー様の運用形態に合ったシステム構築、検査業務の効率化・簡素化を実現できるよう、QC 検定資格者が責任をもってソフトウェア作成のアドバイスをします。QC プロで長年培った品質管理ソフトウェア開発のノウハウを活かし、カスタマイズ・開発を行いますので、ユーザー様にピッタリな品質管理システムを構築するお役に立てることをお約束します。

☆カスタマイズに関するお問合せは… ベクトリックス営業部まで TEL：03-5995-3800

